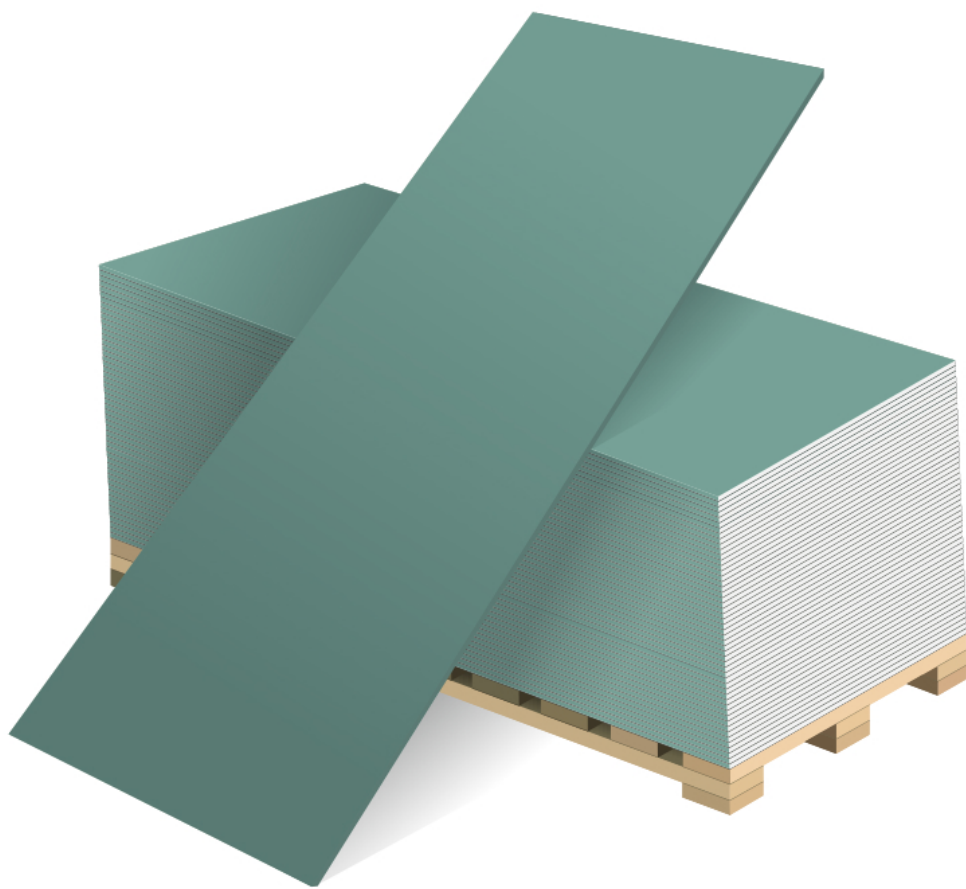
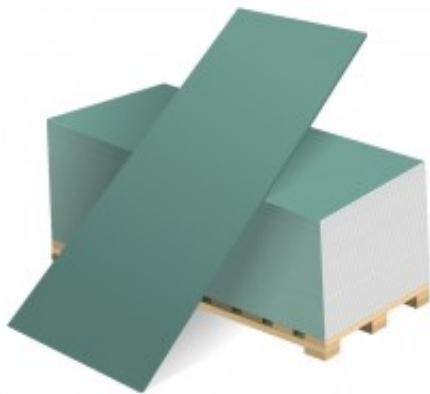

Гипсокартон ВОЛМА 2500х1200х 9.5 мм влагостойкий





Цены не оценены

270 руб

[Ask a question about this product](#)

Применение: предназначен для облицовки стен и потолков в зданиях и помещениях с влажным и мокрым влажностными режимами с обеспечением вытяжной вентиляции и при условии защиты лицевой поверхности, например: гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой и т.п.

Состоит из двух слоев картона и гипсового сердечника с армирующими добавками. Боковые (продольные) кромки листа имеют простую утоненную форму (УК). В картоне содержатся вещества, препятствующие появлению грибка. Гипсовый сердечник содержит специальные добавки, снижающие поглощение влаги.

Согласно ГОСТ 6266-97 листы гипсокартона могут иметь допуски по ширине и длине до 5 мм в меньшую сторону.

Количество на поддоне: 65 шт.

Количество (вместимость) поддонов в машине: машина 20 т - 15 паллет.

Производитель: Россия.

Вес брутто: 20.4 кг.

Способ монтажа:

*Разметка положения конструкции из ГКЛ.

*Установка каркаса для крепления ГКЛ.

*Монтаж и закрепление ГКЛ на каркасе.

*Заделка швов между ГКЛ и углублений от саморезов.

*Грунтование поверхности под отделочные покрытия.

Монтаж следует выполнять в период отделочных работ, до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При этом температура в помещении не должна быть ниже 10°C.
